



Technické specifikace


BLUBAR I.T.

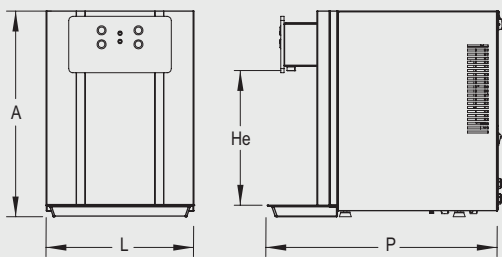

BLUBAR "Beer" Tap

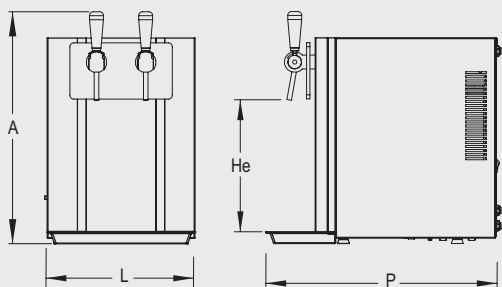

BLUBAR Floorstanding

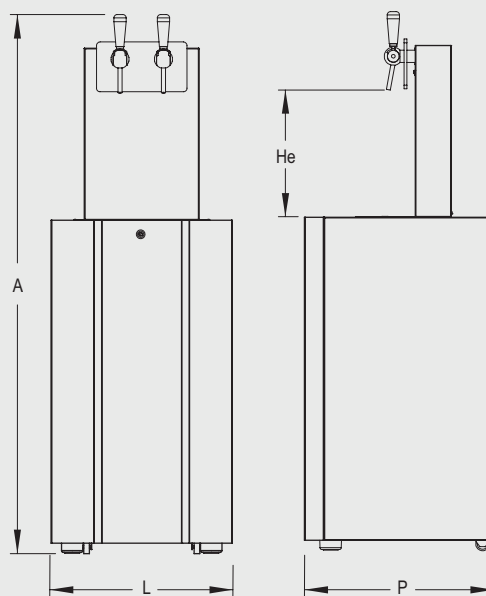

	Rozměry (LxPxA)	Výčepní prostor He (mm)
BLUBAR "beer" tap 30	318 x 576 x 537	328
BLUBAR I.T. 80	360 x 565 x 502	328
BLUBAR "beer" tap 80	360 x 565 x 566	320
BLUBAR I.T. 150	460 x 626 x 541	337
BLUBAR "beer" tap 150	460 x 626 x 616	329

	Rozměry (LxPxA)	Výčepní prostor He (mm)
BLUBAR Floorstanding 80	500 x 520 x 1489	350
BLUBAR Floorstanding 150	500 x 520 x 1489	350

	BLUBAR "beer" tap 30 Fizz	BLUBAR "beer" tap 80 Fizz BLUBAR I.T. "beer" tap 80 Fizz	BLUBAR "beer" tap 150 Fizz BLUBAR I.T. "beer" tap 150 Fizz	BLUBAR Floorstanding 80 Fizz	BLUBAR Floorstanding 150 Fizz
Kapacita chlazení	30 (Lt/h.)	80 (Lt/h.)	150 (Lt/h.)	80 (Lt/h.)	150 (Lt/h.)
Teplota studené vody*	5° - 12° C				
Náplň eisbank (l)	-	14	18	14	18
Eisbank (Kg)	-	5	8	5	8
Chladicí technologie	hliníková fúze	Eisbank jednoduchá spirála	Eisbank dvojitá spirála	Eisbank jednoduchá spirála	Eisbank dvojitá spirála
Chladicí spirála	nerezová ocel AISI 316				
Chlazení	řízená ventilace				
Regulovatelný termostat	ano				
Chladivo (plyn)	HC R290				
Profesionální čerpadlo	s membránou	rotační			
Napětí	230 V - 50 Hz				
Příkon	230 W - 1 A	530 W - 2,3 A	875 W - 3,8 A	530 W - 2.3 A	875 W - 3.8 A
Teplota okolního prostředí	Min 5°C - Max 42°C				
Použité materiály	díly z robustní nerezové oceli - krycí panel s plexiskla				

* při teplotě okolního prostředí 25°C a teplotě přívodní vody z řadu 20°C